


FL-LED-T5

	W	T _c (K)	lm	L mm	B mm	H mm	t[h]	
FL-LED-T5 3W 3000K	3	3000	240	223	27	33	50000	50
FL-LED-T5 3W 4200K	3	4200	240	223	27	33	50000	50
FL-LED-T5 3W 6400K	3	6400	240	223	27	33	50000	50
FL-LED-T5 4W 3000K	4	3000	330	291	27	33	50000	50
FL-LED-T5 4W 4200K	4	4200	330	291	27	33	50000	50
FL-LED-T5 4W 6400K	4	6400	330	291	27	33	50000	50
FL-LED-T5 7W 3000K	7	3000	580	503	27	33	50000	50
FL-LED-T5 7W 4200K	7	4200	580	503	27	33	50000	50
FL-LED-T5 7W 6400K	7	6400	580	503	27	33	50000	50
FL-LED-T5 13W 3000K	13	3000	1100	1003	27	33	50000	50
FL-LED-T5 13W 4200K	13	4200	1100	1003	27	33	50000	50
FL-LED-T5 13W 6400K	13	6400	1100	1003	27	33	50000	50
FL-LED-T5 14W 3000K	14	3000	1180	1152	27	33	50000	50
FL-LED-T5 14W 4200K	14	4200	1180	1152	27	33	50000	50
FL-LED-T5 14W 6400K	14	6400	1180	1152	27	33	50000	50

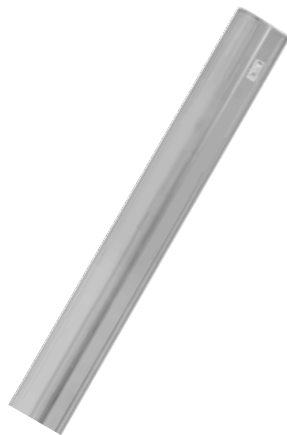

*переходник и сетевой шнур (длина 1,2 м.) поставляются в комплекте

металлический крепеж в комплекте
 великолепная светотдача
 высокий срок службы (до 50000 часов)
 стабильное, ровное освещение
 повышенная устойчивость к перепадам напряжения
 мгновенное включение светильника
 легкая установка светильника
 переключатель вкл/выкл
 встроенный блок питания
 соответствует европейским и международным стандартам
 возможность подключения в линию