



# LED PANEL LIGHT

Сверхтонкие светодиодные светильники




Eternal C



Eternal S



## Еще ярче! Еще тоньше! Еще экономичнее!

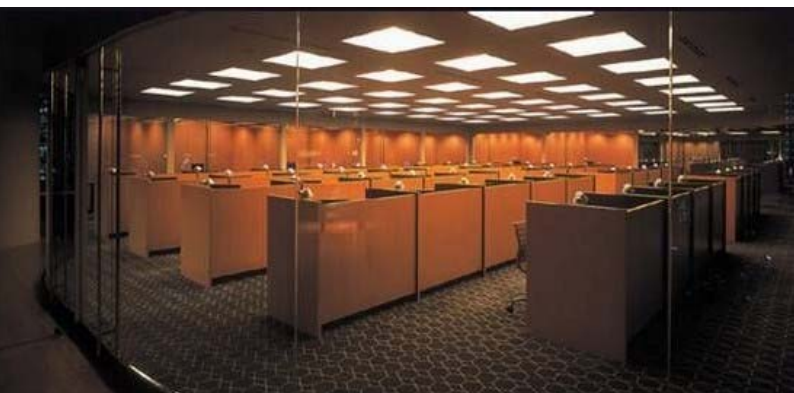

**Светильники Eternal** - долговечное и эффективное освещение - это новое поколение сверхтонких светильников, в которых в качестве источников света использованы современные светодиоды 2835. Благодаря новой конструкции светильника удалось добиться высокой светоотдачи и равномерного распределения света, при минимальной потребляемой мощности.

Светильники Eternal - это отличное решение в качестве основного освещения для офисных и торговых площадей, зон общественного назначения, холлов и коридоров. Минимальная толщина светильника (10 мм!), позволяет существенно уменьшить высоту надпотолочного пространства.

**50 000**  
ЧАСОВ



✓ Высокий ресурс светодиодов

✓ Энергосбережение

### Три цветовые температуры



- ✓ Теплый белый
- ✓ Цветовая температура 2700 K




- ✓ Нейтральный белый
- ✓ Цветовая температура 4200 K



- ✓ Дневной белый
- ✓ Цветовая температура 6400K

### Ультратонкий компактный корпус

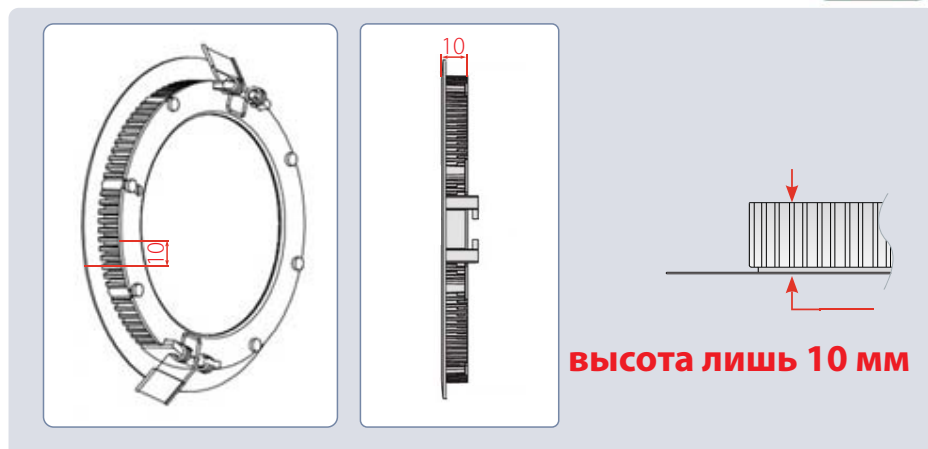



### Низкая стоимость освещения

- значительное сокращение потребления электроэнергии по сравнению с другими аналогичными светильниками



### Долговечность, надежность и функциональность

- светильники можно использовать без замены источника света, срок службы которых составляет примерно 50 000 часов;
- устойчивость к вибрациям и сотрясениям, что снижает риск аварии;
- «быстрый старт», гарантирующий полное освещение сразу после включения;
- бесшумная работа в любых условиях благодаря электронным источникам питания;
- освещение без вредного ультрафиолетового излучения.



### Безопасное освещение для окружающей среды

- безопасное освещение для окружающей среды благодаря светодиодному источнику света, которые не содержат свинца, ртути и соединений тяжелых металлов



### Универсальное применение

- для освещения различных пользовательских помещений, в частности: офисов и конференц-залов, школьных классов и учебных аудиторий, поликлиник, торговых площадей, коридоров, лестничных клеток, холлов и многих других общественных помещений.



# LED PANEL LIGHT

Ультратонкие светильники для встраивания в подвесной потолок

**Данный тип светильника имеет круглый и квадратный ультратонкий корпус**

#### Корпус

алюминиевый профиль с порошковым покрытием, белый

#### Плафон

пластина PMMA: молочная (опаловая)

#### Источники света

15, 30, 60 и 90 светодиодов типа 2835

#### Блок питания в комплекте

электронный

#### Установка

монтаж в гипсокартон или другой материал подвесного потолка с квадратным или круглым отверстием



Артикул	Тип	Мощность	Источник света	Цветовая температура	Размер	Световой поток светодиодов
LC-PN103300	Eternal C 3W	3 W	15 x диодов типа 2835	теплый белый	диаметр 80 мм	250lm
LC-PN103400	Eternal C 3W	3 W	15 x диодов типа 2835	чистый белый	диаметр 80 мм	250lm
LC-PN106300	Eternal C 6W	6 W	30 x диодов типа 2835	теплый белый	диаметр 120 мм	490lm
LC-PN106400	Eternal C 6W	6 W	30 x диодов типа 2835	чистый белый	диаметр 120 мм	490lm
LC-PN112300	Eternal C 12W	12 W	60 x диодов типа 2835	теплый белый	диаметр 170 мм	980lm
LC-PN112400	Eternal C 12W	12 W	60 x диодов типа 2835	чистый белый	диаметр 170 мм	980lm
LC-PN118300	Eternal C 18W	18 W	90 x диодов типа 2835	теплый белый	диаметр 225 мм	1480lm
LC-PN118400	Eternal C 18W	18 W	90 x диодов типа 2835	чистый белый	диаметр 225 мм	1480lm
LC-PN203300	Eternal S 3W	3 W	15 x диодов типа 2835	теплый белый	80 x 80 мм	290lm
LC-PN203400	Eternal S 3W	3 W	15 x диодов типа 2835	чистый белый	80 x 80 мм	290lm
LC-PN206300	Eternal S 6W	6 W	30 x диодов типа 2835	теплый белый	120 x 120 мм	530lm
LC-PN206400	Eternal S 6W	6 W	30 x диодов типа 2835	чистый белый	120 x 120 мм	530lm
LC-PN212300	Eternal S 12W	12 W	60 x диодов типа 2835	теплый белый	170 x 170 мм	1080lm
LC-PN212400	Eternal S 12W	12 W	60 x диодов типа 2835	чистый белый	170 x 170 мм	1080lm
LC-PN218300	Eternal S 18W	18 W	90 x диодов типа 2835	теплый белый	225 x 225 мм	1600lm
LC-PN218400	Eternal S 18W	18 W	90 x диодов типа 2835	чистый белый	225 x 225 мм	1600lm

