

# SKAT и SKAT L


Светодиодный дорожный светильник

## Описание


- Уличный консольный светодиодный светильник SKAT (длиной 550 мм) и SKAT L (760 мм) предназначен для освещения улиц, дорог, дворовых территорий, автостоянок, парков, различных городских и промышленных территорий.
- Оригинальная форма корпуса отлита из высокопрочного алюминия, за счет этого обеспечивается хороший теплоотвод и как следствие большой ресурс работы светильника.
- Светильники могут быть выполнены на COB или SMD диодах производства Bridgelux.
- Драйверы WATRAN обеспечивают стабильную работу и отсутствие мерцания.
- Рабочая температура светильника:  $-35^{\circ} \sim +45^{\circ}$ .
- Гарантия: 2 года.




**Мощность:** от 30 до 100W  
**Коэффициент мощности:** >0.95  
**Источник света:** COB диоды в линзах  
**Материал:** алюминий, стекло, закаленное стекло  
**Размер, ВхШхД:** 62x180x550 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Угол рассеивания света:** 135°  
**Световой поток:** 90-100 lm/W



**Мощность:** от 30 до 100W  
**Коэффициент мощности:** >0.95  
**Источник света:** SMD диоды  
**Материал:** алюминий, стекло, закаленное стекло  
**Размер, ВхШхД:** 62x180x550 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Угол рассеивания света:** 140°  
**Световой поток:** 90-100 lm/W



**Мощность:** от 120 до 200W  
**Коэффициент мощности:** >0.95  
**Источник света:** COB диоды в линзах  
**Материал:** алюминий, стекло, закаленное стекло  
**Размер, ВхШхД:** 100x200x760 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Угол рассеивания света:** 135°  
**Световой поток:** 90-100 lm/W

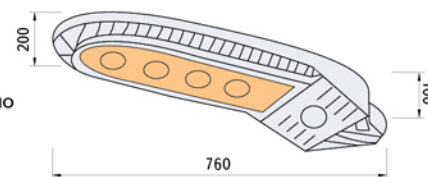

**Мощность:** от 120 до 200W  
**Коэффициент мощности:** >0.95  
**Источник света:** SMD диоды  
**Материал:** алюминий, стекло, закаленное стекло  
**Размер, ВхШхД:** 100x200x760 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Угол рассеивания света:** 140°  
**Световой поток:** 90-100 lm/W

